

Dopytový formulár

Komínová krycia doska s hranatým prieduchom





Dátum:

Adresa dodania:

Tel. kontakt:

Materiál:

□ $Apv1(Ap1+5\text{ mm}) \times Bpv1(Bp1+5\text{ mm})$

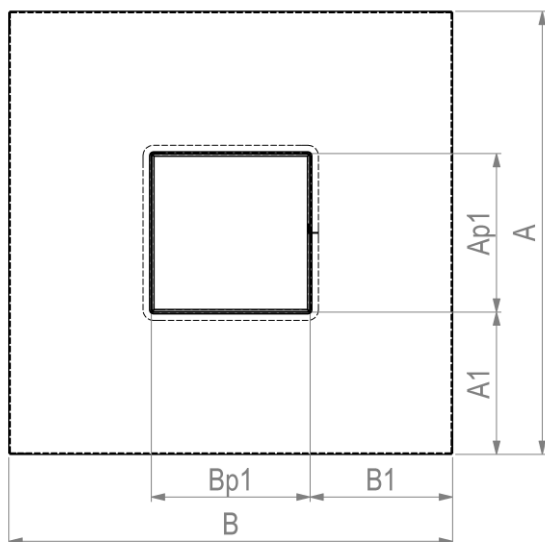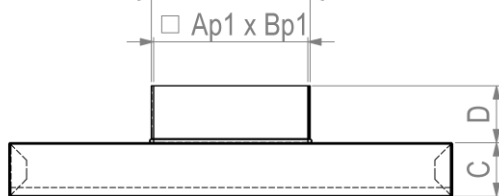

P1. jednoprieduchová

A=.....(cm)

B=.....(cm)

Ap =.....(cm)

$A1$ =.....(cm)

Bp =.....(cm)



$B1$ =.....(cm)

C=.....(cm)

D=.....(cm)

□ $Apv1(=Ap1+5\text{ mm}) \times Bpv1(Bp1+5\text{ mm})$

□ $Apv2(=Ap2+5\text{ mm}) \times Bpv2(=Bp2+5\text{ mm})$

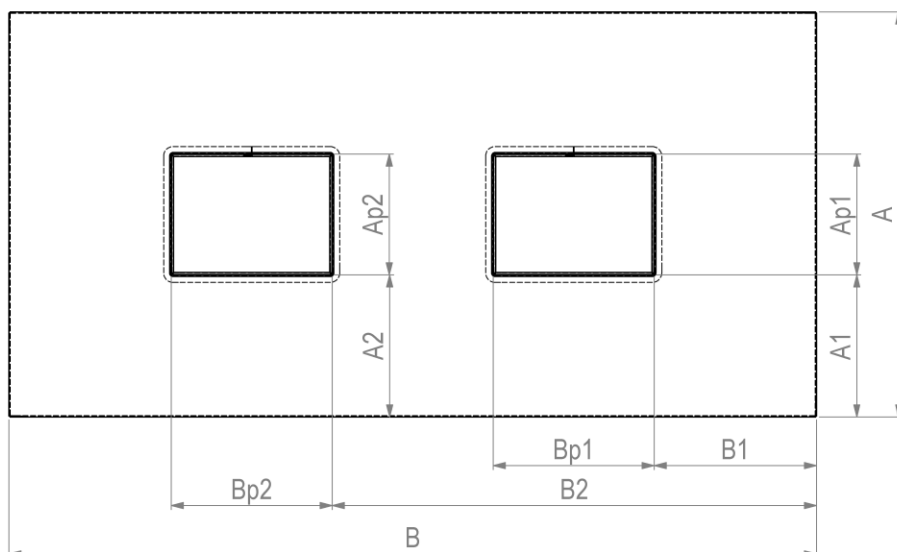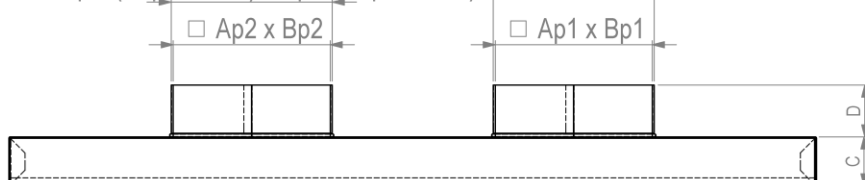

P2. dvojprieduchová

A=.....(cm)

B=.....(cm)

$Ap1$ =.....(cm)

$A1$ =.....(cm)

$Bp1$ =.....(cm)

$B1$ =.....(cm)

$Ap2$ =.....(cm)

$A2$ =.....(cm)

$Bp2$ =.....(cm)

$B2$ =.....(cm)

C=.....(cm)

D=.....(cm)

$Ap1 \times Bp1$, $Ap2 \times Bp2$ - je vnútorný rozmer protidažďového límca. $Apv1 \times Bpv1$, $Apv2 \times Bpv2$ - je vonkajší rozmer protidažďového límca.

Vnútorný rozmer protidažďového límca Ap , Bp odporúčame zadať s prídavkom min. 5 mm! Štandardná výška pre C, D je 6 cm.